

Brochure produit

Vinireg+ et Oenoreg+

Régulateurs de température dédiés à la production viticole



Présentation générale

Les régulateurs Vinireg+ et Oenoreg+ sont dédiés à l'industrie viticole. Dotés de touches dédiées et d'un écran lumineux, ces régulateurs intuitifs garantissent une meilleure efficacité tout en limitant les erreurs de l'opérateur.

Ces régulateurs sont faciles à installer et à configurer sans coût ni perte de temps résultant de la programmation. Il en résulte des modifications d'entretien plus rapides afin de réduire les risques, ainsi que les coûts globaux.


Fonctionnalités et avantages globaux :

- Façade avant, format 1/16 DIN (48 x 48 mm) et 1/8 DIN (96 x 48 mm) (H x L)
- Température indiquée dans la partie supérieure de l'écran et point de consigne dans la partie inférieure
- Contrôleurs traités pour garantir un haut niveau de protection et améliorer leur fiabilité
- Fonctionnement simple à 4 touches
 - Commande HEAT (Chaud), COOL (Froid) et ON/OFF (Marche/Arrêt)
 - Réglage de la température UP (haut) ou DOWN (Bas)
- Réglage de la vitesse de progression de la température
 - Empêche toute hausse ou baisse de température trop rapide
- Modules en option facilitant la mise à niveau ou l'entretien sur site.

Vinireg+

Contrôleur 48 x 48 mm dédié aux applications utilisant un seul point de contrôle. En fonction du mode sélectionné, il est possible de régler la sortie principale du Vinireg+ sur la commande d'eau chaude ou d'eau froide.

Exemple de schéma:

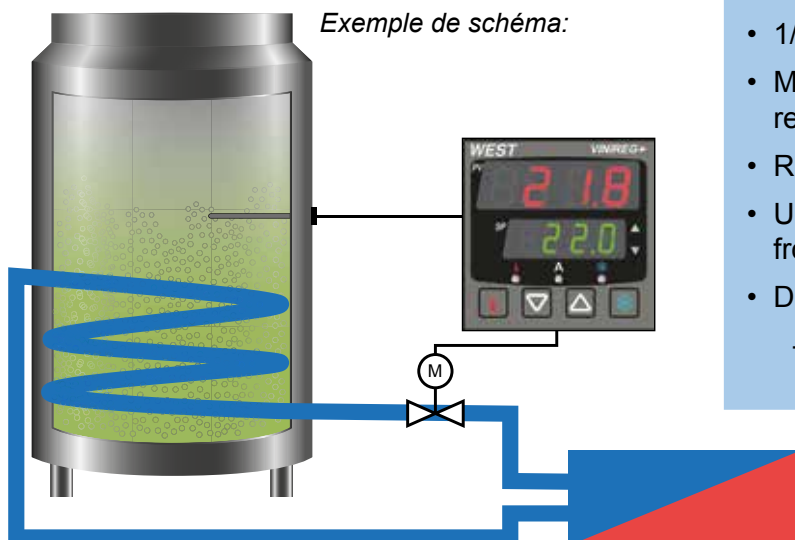

Fonctionnalités

- 1/16 DIN (48 x 48 x 110 mm) (H x L x P).
- Marche/Arrêt du circuit d'eau de chauffage ou de refroidissement
- Réglage de la température cible sur le panneau avant
- Une sortie de contrôle : alimentation en eau chaude ou froide
- Deux alarmes de processus
 - Déviation élevée ou basse, valeur absolue élevée ou basse, bande

Option Port 2 0 Non monté 1 Relais									
Option Port 3 0 Non monté 1 Relais 7 CC linéaire 8 Alimentation transmetteur									
Option Port A 0 Non monté 1 Communications RS485 3 Entrée numérique									
Couleur de l'affichage 0 Rouge (aff. supérieur et inférieur) 1 Vert (aff. supérieur et inférieur) 2 Rouge (supérieur), vert (inférieur) 3 Vert (supérieur), rouge (inférieur)									
Alimentation 0 100-240 V CA 2 24-28 V CA ou CC									

P6100

2

1

0

7

1

2

2



S245

Contrôleur 48 x 48 mm ou 96 x 48 mm dédié aux applications utilisant un double contrôle. L'Oenoreg+ intègre deux sorties pour contrôler les circuits d'eau chaude et d'eau froide de manière indépendante.


Fonctionnalités

- Formats 1/16 DIN (48 x 48 x 110 mm) et 1/8 DIN (96 x 48 x 110 mm) (H x L x P)
- Marche/Arrêt des circuits de chauffage et de refroidissement.
- Réglage de la température cible sur le panneau avant
- Un ou deux points de consigne
- Deux sorties de contrôle pour les circuits d'eau chaude et froide
- Une alarme de processus
 - Déviation élevée ou basse, valeur absolue élevée ou basse, bande
- Alarme de densité du vin via une entrée de point de consigne à distance

Exemple de schéma:

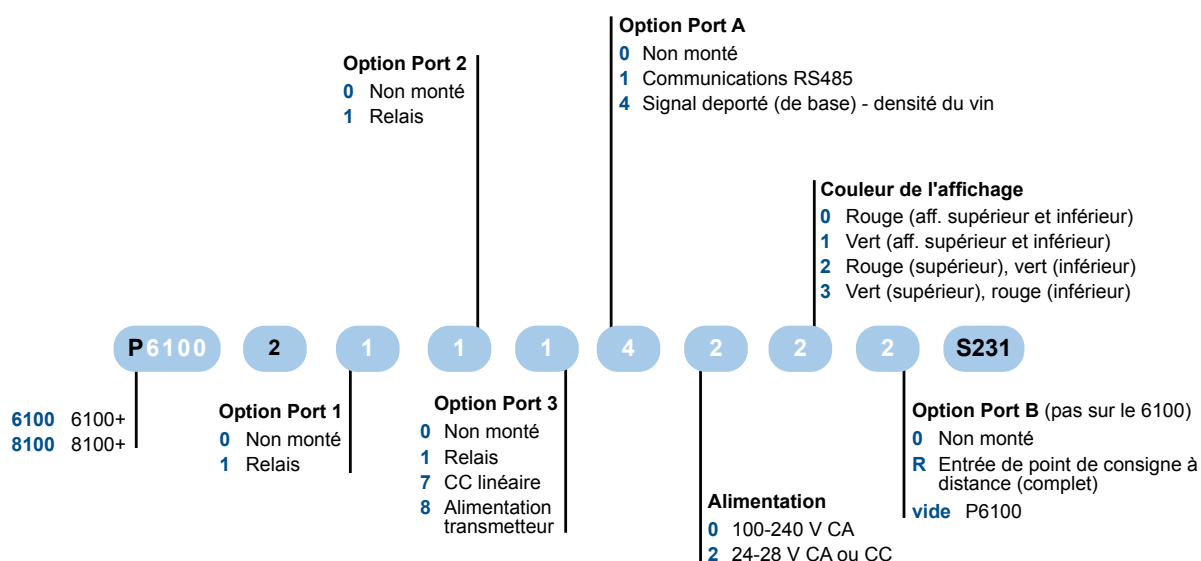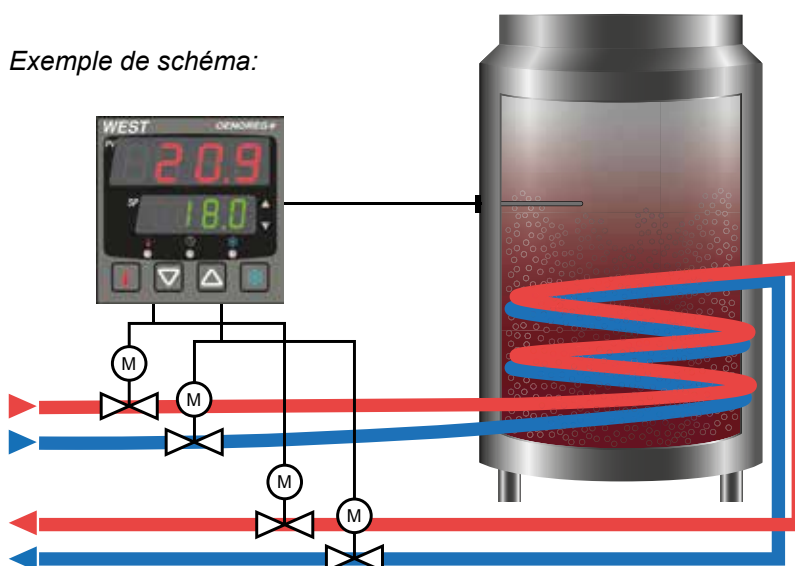

Caractéristiques principales

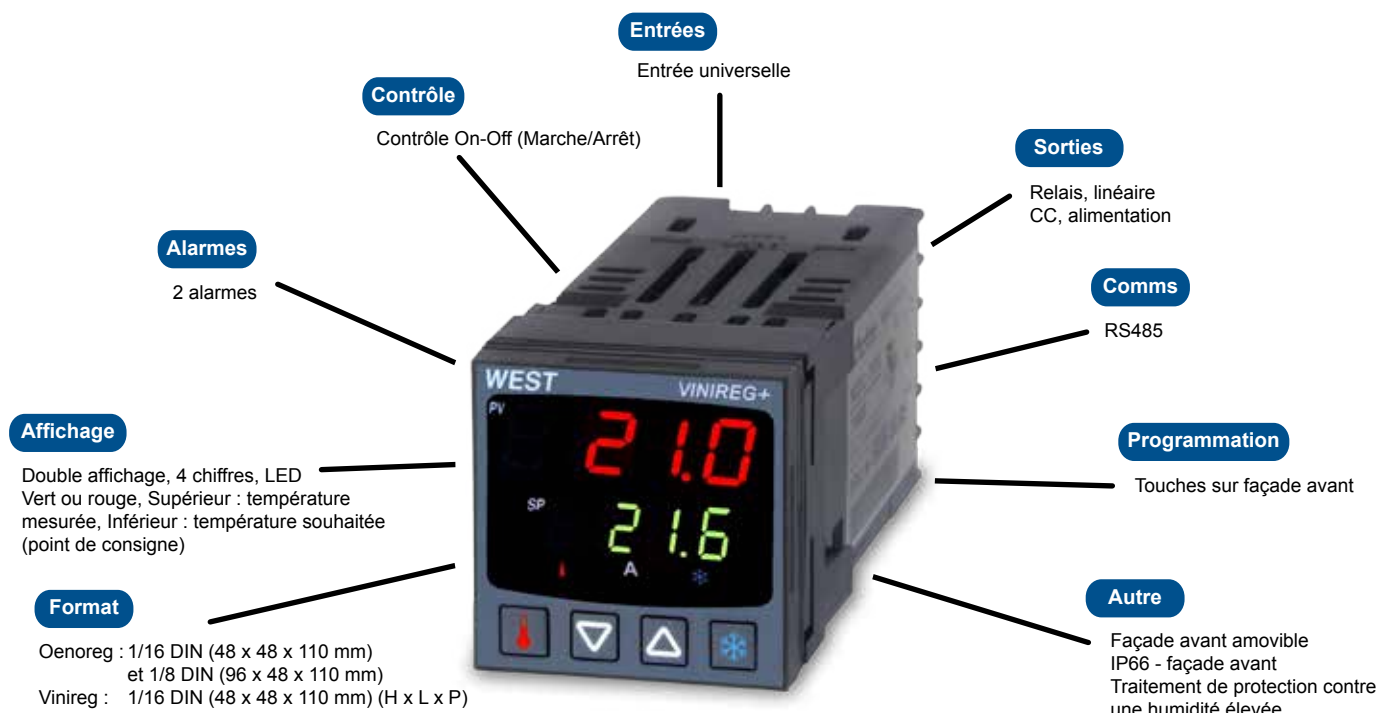

	Vinireg+	Oenoreg+
Taille de la façade avant	1/16 DIN (48 x 48 mm)	1/16 DIN (48 x 48 mm) 1/8 DIN (96 x 48 mm)
Types de capteur d'entrée pris en charge	Thermocouple (J, K, C, R, S, T, B, L, N) ou PT100	Thermocouple (J, K, C, R, S, T, B, L, N) ou PT100
Entrée numérique de sélection du circuit d'eau chaude ou froide	Oui	Non
Entrée de signal à distance - densité du vin	Non	Oui
Nombre de sorties de contrôle (max.)	1	2
Nombre d'alarmes de processus (max.)	2	1
Alarme de densité du vin	0	1
Nombre de points de consigne sélectionnables	1	1 ou 2

Contactez-nous



COREMA

Z.I. ch. de Bernichon
F-33360 LATRESNE



Tél. : +33 (0)5.56.30.66.12
Fax : +33 (0)5.56.30.62.24

Mail : contact@corema.fr
Internet : www.corema.fr



BR-VROR-1-FR-1606