

Pressostat électronique type 548

Plages de pression
-1 ... 0 – 40 bar



Les appareils de mesure de pression de la série 548 possèdent un design industriel et robuste. Ils sont pilotés par microprocesseur et sont programmables par l'utilisateur. Grâce au menu de configuration et à de larges touches sensibles, les paramètres sont aisément accessibles.

Toutes les versions disposent d'autodiagnostic. Le grand afficheur LED à quatre digits permet une bonne lisibilité.

Les pressostats 548 sont basés sur la technologie céramique développée par Huba Control et utilisée à des millions d'exemplaires depuis plus de 20 ans.

- Construction compacte et robuste
- Grande résistance à la surpression
- Affichage bien lisible
- Facilité d'utilisation
- Possibilité de diagnostic
- Disponibilité avec sortie analogique
- Avec jusqu'à deux sorties de commutation

Données techniques

Plages de pression

Relative -1 ... 0 bar / 0 ... 40 bar

Conditions d'utilisation

Fluide		Liquides et gaz
Température	Fluide / Ambiante	-20 ... +80 °C
	Stockage	-40 ... +80 °C
Surcharge / Pression d'éclatement	≤ 10 bar	4.0 x E.M.
	> 10 bar	3.5 x E.M.

Matériaux

Boîtier		Polyarylamide 50% FV noir
Matières en contact avec le fluide	Membrane	Céramique Al ₂ O ₃ (96%)
	Raccord de pression	Inox 1.4404 / AISI 316L
	Joint d'étanchéité	FPM

Caractéristiques électriques

Sortie		0 ... 10 V
		4 ... 20 mA
	Sortie digitale à collecteur ouvert pour max. 250 mA, N.O ou N.F	
Alimentation		17 ... 33 VDC
Résistance de charge	0 ... 10 V	> 10 kOhm
	4 ... 20 mA	< 500 Ohm
Courant absorbé		max. 50 mA
Sécurité contre inversion de polarité	Protégé contre les courts-circuits et les inversions de polarité. Chaque borne peut être reliée à une autre et cela avec une tension d'alimentation max.	
Temps de réponse		< 5 ms

Affichage (pivotable de 180°)

Quatre DEL à 7 segments pour affichage de la mesure de pression, des valeurs des paramètres.

DEL pour signalisation de dépassement des seuils.

DEL pour signalisation de l'unité de mesure choisie.

Programmation

Tous les réglages peuvent s'effectuer dans l'état hors pression. A la sortie d'usine, les appareils sont préréglés dans une configuration standard.

Sortie analogique : courbe de sortie réglable de 75 ... 125% E.M.

Sortie digitale : plage de réglage

pression ascendante 8 ... 100% E.M.

pression descendante 5 ... 97% E.M.

Commutation contact N.O. ou N.F., temporisation à l'enclenchement et/ou au déclenchement réglables de 0 – 50 s

Fonction diagnostic

Action manuelle par le clavier : contrôle complet de l'électronique et de la cellule de mesure, ainsi que des pointes de pression mémorisées.

Version avec entrée de diagnostic : Activation par signal logique externe (réponse avec 50% du signal de l'étendue de mesure, 12 mA ou 5 V).

Indices de protection

IP 65 et IP 67 selon IEC 60529

Connexion électrique

Connecteur M12x1

Raccords de pression

Taraudage	G ¼	avec joint torique FPM spécial
	7/16 - 20 UNF SAE	
	¼ -18 NPT	
Filetage	¼ -18 NPT	
	G ¼	étanchéité arrière DIN 3852 forme E avec joint profilé FPM spécial
	R ¼	DIN 2999
	7/16 - 20 UNF SAE	

Position de montage

Quelconque (Connecteur électrique vers le bas non conseillé)

Tests / Homologations

Compatibilité électromagnétique Conformité CE selon EN 61326-2-3

UL suivant 61010-1

Choc suivant IEC 68-2-27 100 g, 11 ms, courbe demi-sinus, 6 directions, chute libre de 1 m sur béton (6x)

Vibration suivant IEC 68-2-6 20 g, 15 ... 2000 Hz, 15 ... 25 Hz avec amplitude ± 15 mm, 1 octave / minute dans les 3 directions, 50 cycles

Masse

~ 120 g

Emballage

Emballage individuel

Précisions

Paramètres		Unité	
Courbe de sortie ¹⁾		% E.M.	± 1.0
Comportement en température ²⁾	max.	% E.M./10K	± 0.65
Stabilité à long terme IEC EN 60770-1	max.	% E.M.	± 0.3

Conditions de test : 25 °C, 45% HR, alimentation 24 VDC

¹⁾ typique; incluant point zéro, fin d'échelle, linéarité, hystérésis, et reproductibilité)


²⁾ -15 ... 85 °C

					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tableau des variantes					548.									
Plages de pression ¹⁾ (Etalonné en bar)	bar		psi	kPa	MPa									
	-1 ... 0		-14.5 ... 0	-100 ... 0	-0.1 ... 0	9	0	1	0					
	0 ... 1		0 ... 14.5	0 ... 100	0 ... 0.1	9	1	1	0					
	0 ... 2.5		0 ... 36.25	0 ... 250	0 ... 0.25	9	1	4	0					
	0 ... 6.0		0 ... 87	0 ... 600	0 ... 6.0	9	1	7	0					
	0 ... 10		0 ... 145	0 ... 1000	0 ... 1.0	9	3	0	0					
	0 ... 16		0 ... 232	0 ... 1600	0 ... 1.6	9	3	1	0					
	0 ... 25		0 ... 362.5	0 ... 2500	0 ... 2.5	9	3	2	0					
	0 ... 40		0 ... 580	0 ... 4000	0 ... 4.0	9	3	3	0					
Plages de pression ¹⁾ (Etalonné en psi)	psi		bar	kPa	MPa									
	-14.5 ... 0		-1 ... 0.00	-100 ... 0	-0.1 ... 0.00	9	A	1	0					
	0 ... 15		0 ... 1.03	0 ... 103	0 ... 0.10	9	B	1	0					
	0 ... 30		0 ... 2.07	0 ... 207	0 ... 0.21	9	B	4	0					
	0 ... 100		0 ... 6.90	0 ... 690	0 ... 0.69	9	B	7	0					
	0 ... 145		0 ... 10.00	0 ... 1000	0 ... 1.00	9	C	0	0					
	0 ... 200		0 ... 13.79	0 ... 1379	0 ... 1.38	9	C	1	0					
	0 ... 300		0 ... 20.69	0 ... 2069	0 ... 2.07	9	C	2	0					
	0 ... 500		0 ... 34.48	0 ... 3448	0 ... 3.45	9	C	3	0					
Choix de l'affichage de pression	bar	Réglage usine en bar												
	psi	Réglage usine en bar												
	kPa	Réglage usine en bar												
	MPa	Réglage usine en bar												
Sorties	1 sortie analogique	4 ... 20 mA	Entrée diagnostic									0	0	
	1 sortie analogique	0 ... 10 V	Entrée diagnostic									1	0	
	1 sortie analogique	4 ... 20 mA	1 sortie digitale									2	1,2	
	1 sortie analogique	0 ... 10 V	1 sortie digitale									3	1,2	
	2 sorties digitales											4	1,2	
	2 sorties digitales	4 ... 20 mA	1 sortie analogique									5	1,2	
Connexions électriques ²⁾	2 sorties digitales		1 sortie analogique									6	1,2	
	pas de sortie digitales												0	
	M12x1 NPN												1	
Raccords de pression	M12x1 PNP												2	
	Taraudage	7/16 -20 UNF SAE											A	0 1
	Taraudage	G 1/4 avec joint torique FPM spécial											1	0 1
	Taraudage	1/4 -18 NPT											D	0 1
	Filetage	7/16 -20 UNF											2	0 1
	Filetage	1/4 -18 NPT											3	0 1
	Filetage	G 1/4 étanchéité arrière DIN 3852 forme E, avec joint profilé FPM spécial											4	0 1
	Filetage	R 1/4 suivant DIN 2999											7	0 1


Accessoires ³⁾

	Code de commande		
Equerre de fixation avec vis	118716		
Refroidisseur avec filetage G 1/2 - taraudage G 1/4	105073		
Refroidisseur avec filetage G 1/4 - taraudage G 1/4	105074		
Connecteur femelle M12x1 version droite sur câble	5 pôles	200 cm	114564
Connecteur femelle M12x1 version droite sur câble (avec certifications UL)	5-polig	200 cm	118099
Certificat de calibration (Disponible uniquement en signal analogique)			104551

Equerre de fixation

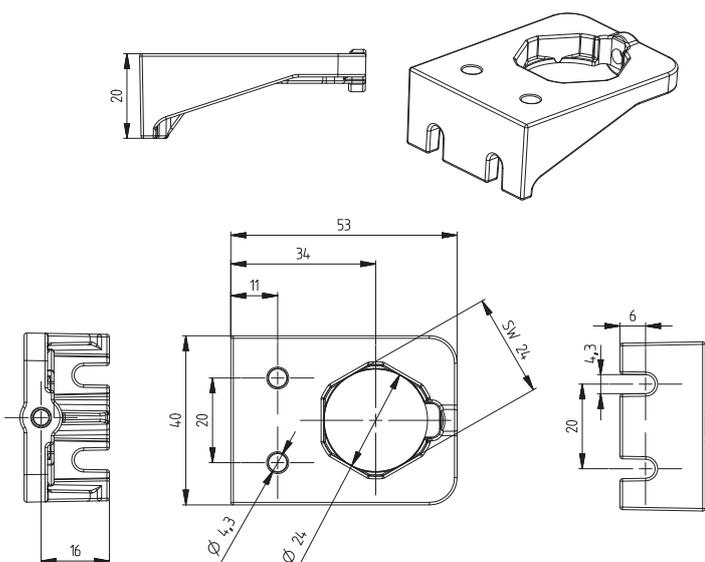




Refroidisseur

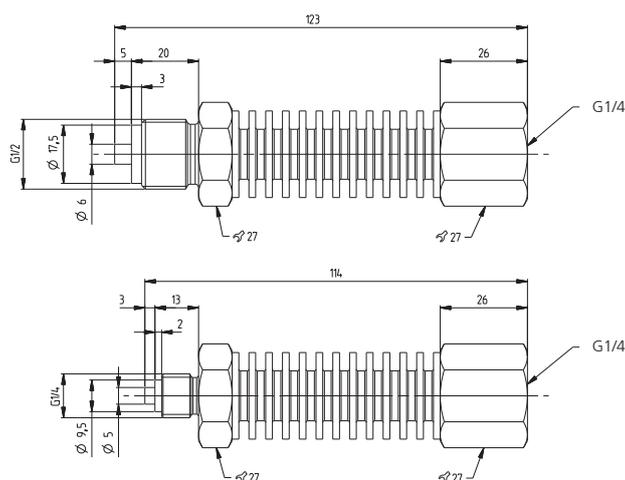

¹⁾ Autres plages de pression sur demande













²⁾ Livraison sans connecteur

³⁾ Accessoires livrés en vrac

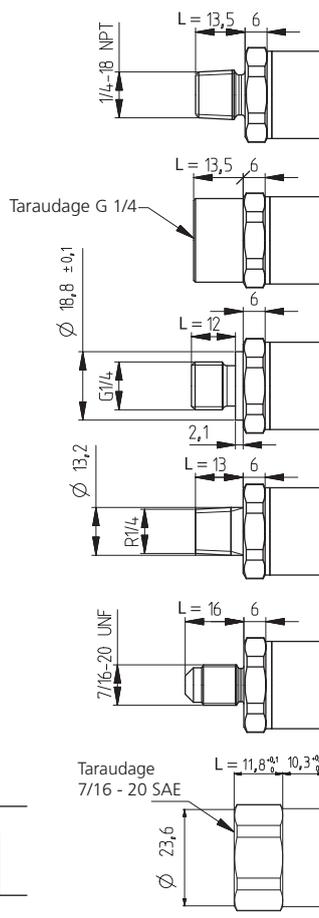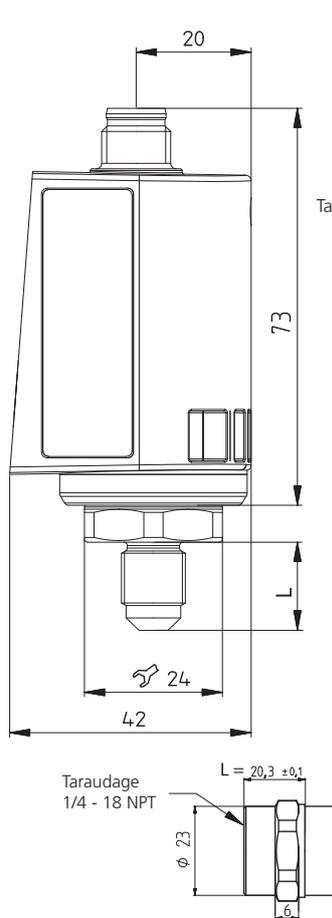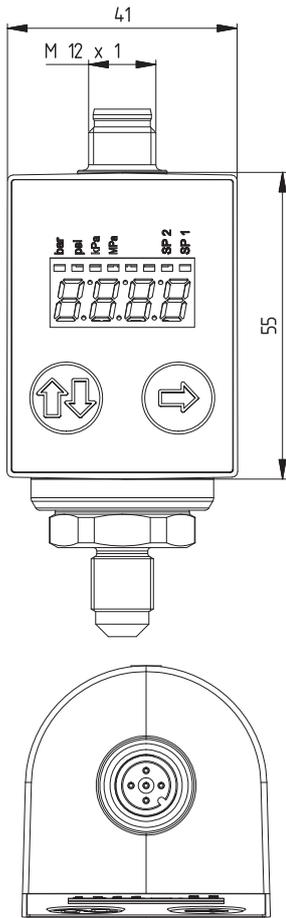

PNP

NPN



Pin	Couleur
1	brun
2	blanc
3	bleu
4	noir
5	gris